


FDV - Termisk rele TF42-0.41 0.31-0.41 A

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 411000025 |
| EI-nummer: | 4116755 |
| Leverandørens varenr. | 1SAZ721201R1014 |
| Type betegnelse: | TF42-0.41 |
| GTIN-nr.: | 4013614404719 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000106 - Termisk overbelastningsrelé |
| Tolltariff: | 85364900 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 410201 |

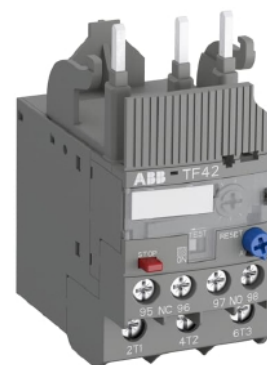

Beskrivelse

TF42 - termisk overbelastningsrelé - er et økonomisk elektromekanisk overlastvern for hovedstrømskretsen. De sørger for pålitelig beskyttelse av motorer i tilfelle overbelastning eller fasefeil. Enhetene har utløserklasse 10. De termiske overlastreléene er tre polede reléer med bimettall tripp-elementer. Motorstrømmen flyter gjennom bimettallet/tripp-elementene og varmer dem direkte og indirekte. I tilfelle overbelastning (overstrøm), byes bimettall-elementene som et resultat av oppvarming. Dette fører til utløsning av reléet og en endring av kontaktens bryterposisjonen (95-96 / 97-98). - Valgbar manuell eller automatisk reset - Fase-bortfallsensitiv iht. til IEC / EN 60947-4-1 - Test-og stopp-funksjon - Tripp-indikasjon på forsiden - Temperaturkompensasjon - Egnet for tre- og n-fase applikasjoner

Teknisk beskrivelse

Termisk rele TF 42
 Justerbart strømområde (A): 0.31 - 0.41
 Maks nominell driftsspenning Ue (V): 690
 Monteringsmetode: Direktemontering
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 1
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 1
 Utløseklasse: KLASSE 10
 Automatisk resetfunksjon: Ja
 Trykknapp for resetfunksjon: Ja
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Resetfunksjon inngang: Nei

ETIM-egenskaper

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Justerbart strømområde | 0,31 - 0,41 |
| Maks nominell driftsspenning Ue | 690 |
| Monteringsmetode | Direktemontering |
| Tilkoblingstype hovedstrømkrets | Skrukobling |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 1 |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 1 |



| | |
|------------------------------------|-----------|
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Utløseklasse | KLASSE 10 |
| Automatisk resetfunksjon | Ja |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.