


## FDV - Automatsikring/OV S202M-D25

EFA-varenr.:	161000132
EI-nummer:	1634063
Leverandørens varenr.	2CDS272001R0251
Type betegnelse:	S202M-D25
GTIN-nr.:	4016779600545
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301

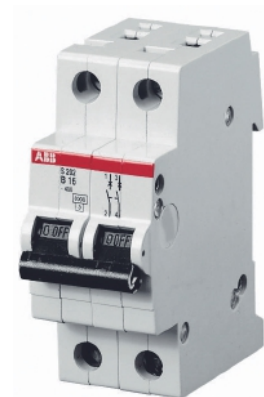

### Beskrivelse

S 200M D karakteristikk  
 \nFunksjon: Beskytter og overvåker kretser som motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning. Utmerket til bruk i kretser med høye startstrømmer (f. eks motor, LV/LV transformatorer etc.)  
 \nBruksområde: Bolig, forretningsbygg og industri.  
 \nStandard: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898  
 \nIcn=10 kA

### Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M  
 Betegnelse: S202M-D25  
 Egnet som OV  
 Antall poler: 2  
 Merkestrøm: 25A  
 Karakteristikk: D  
 Merkespenning: 400V  
 Frekvensområde: 50-60Hz  
 Bryteevne Icn: 10 kA  
 IP20

### ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	71
Utløsningskarakteristikk	D
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	25
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440



Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.