


FDV - Automatsikring/OV S202M-D40

EFA-varenr.:	161000134
EI-nummer:	1634065
Leverandørens varenr.	2CDS272001R0401
Type betegnelse:	S202M-D40
GTIN-nr.:	4016779600668
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301

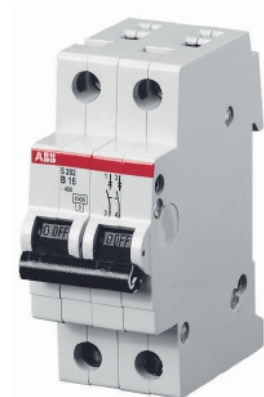

Beskrivelse

S 200M D karakteristikk
 \nFunksjon: Beskytter og overvåker kretser som motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning. Utmerket til bruk i kretser med høye startstrømmer (f. eks motor, LV/LV transformatorer etc.)
 \nBruksområde: Bolig, forretningsbygg og industri.
 \nStandard: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898
 \nIcn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M
 Betegnelse: S202M-D40
 Egnet som OV
 Antall poler: 2
 Merkestrøm: 40A
 Karakteristikk: D
 Merkespenning: 400V
 Frekvensområde: 50-60Hz
 Bryteevne Icn: 10 kA
 IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	71
Utløsningskarakteristikk	D
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	40
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440

Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.