


FDV - Kontaktor AF205-30-00-13 100-250V AC/DC

EFA-varenr.:	411000006
EI-nummer:	
Leverandørens varenr.	1SFL527002R1300
Type betegnelse:	AF205-30-00-13
GTIN-nr.:	7320500480526
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410103

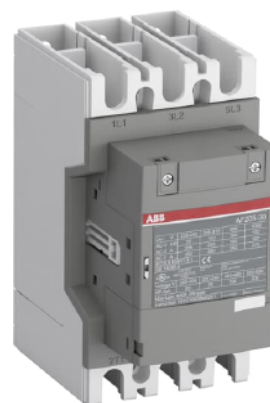

Beskrivelse

Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med både AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsområde. Dette gir en pålitelig styrekrets som kan håndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydløs (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstår spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke nødvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 3-polede kontaktorer. AF205 : 350A AC1, 205A AC3, 110kW (400V). Dimensjoner : HxBxD=196x105x152mm.

Teknisk beskrivelse

Kontaktor AF205-30-00-13
 Nominell matespenning U_s ved AC 50 HZ (V): 100 - 250
 Nominell matespenning U_s ved AC 60 HZ (V): 100 - 250
 Nominell matespenning U_s ved DC (V): 100 - 250
 Spenningstype for betjening: AC/DC
 Nominell strøm I_e ved AC-1, 400 V (A): 600
 Nominell strøm I_e ved AC-3, 400 V (A): 370
 Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 200
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
 Antall hovedkontakter normalt åpne: 3
 For rekkemontasje: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hovedkontakter normalt lukket: 0

ETIM-egenskaper

Nominell matespenning U_s ved AC 50	100 - 250
Nominell matespenning U_s ved AC 60	100 - 250
Nominell matespenning U_s ved DC	100 - 250
Spenningstype for betjening	AC/DC
Nominell strøm I_e ved AC-1, 400 V	350
Nominell strøm I_e ved AC-3, 400 V	205



Nominell effekt ved AC-3, 400V	110
For rekkemontasje	Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket	0
Antall hovedkontakter normalt åpne	3

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.